

### 美国军用标准MIL-STD-810C/D/E/F一览表

军用标准: 达到指标:	810C 方法 程序	810D 方法 程序	810E 方法 程序	810F 方法 程序
低压	500.1 1	500.2 1,2	500.3 1,2	500.4 1
高温	501.1 1,2	501.2 1,2	501.3 1,2	501.4 1,2
低温	502.1 1	502.2 1,2	502.3 1,2	502.4 1,2
温度骤变	503.1 1	503.2 1	503.3 1	503.4 1
太阳辐射	505.1 1	505.2 1	505.3 1	505.4 1,2
雨水	506.1 2	506.2 2	506.3 2	506.4 1,2
湿度	507.1 2	507.2 2,3	507.3 2,3	507.4 1
盐雾	509.1 1	509.2 1	509.3 1	509.4 1
灰尘	510.1 1	510.2 1	510.3 1	510.4 1
震动	514.2 8,10	514.3 1	514.4 1	514.5 1
撞击	516.2 1,2,5	516.3 1,4	516.4 1,4	516.5 1,4

### 一般规格

频率范围 (MHz)	VHF: 136-174 UHF: 350-390 400-470
信道数	256
信道间隔 (kHz)	25 /12.5
工作电压 (V)	7.4V DC
电池	标配: 1650mAh (锂电池) 选配: 1300mAh (锂电池) 选配: 2400mAh (锂电池)
电池平均工作时间(5-5-90工作循环)	
1650mAh 标配锂电池	大于 12 小时
1300mAh 选配锂电池	大于 10 小时
2400mAh 选配锂电池	大于 18 小时
频率稳定度 (ppm)	± 2.5
工作温度范围 (°C)	-25~+65
天线阻抗 (Ω)	50
外型尺寸(高×宽×深) (带电池, 不带天线) (mm)	117×53×36
重量 (带天线和电池) (g)	287

### 发射部分

输出功率	VHF: 5W/1W UHF: 4W/1W
调制方式	16K Φ F3E/8K Φ F3E
杂波与谐波	-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz
信噪比	≥ 40/35dB
音频失真	≤ 5%

以上规格均按照TIA/EIA-603标准测试, 由于技术的不断发展, 以上指标数据若有变更, 恕不另行通知。

### 接收部分

灵敏度	≤ 0.25/0.28 μ V
邻道选择性	70/50dB
互调	60dB
杂散响应抑制	70dB
信噪比	40/35dB
额定音频输出功率	1W
额定音频失真	≤ 5%

# TC-585

## 商用对讲机



- 全频段 高低频段轻松转换
- 256个信道 高效分组管理
- 友好的人机交互设计
- 强大的手动编程功能

TC-585是海能达推出的一款商用对讲机。256个信道、32个组和32个常用联系人列表、DTMF信令编解码，为用户轻松实现精确的呼叫和高效分组管理。紧急报警功能可在关键时刻为用户带来安全保障。秉承丰富的人机交互设计理念，TC-585强大的手动编程功能、数字键盘和LCD显示屏，以及直观的中文菜单指引，可让用户轻松在机器上进行系列功能和参数的设置。TC-585，为用户带来高品质、丰富的通讯新体验。



# TC-585

## 商用对讲机

### 技术特色

- 手动编程**  
提供强大的编程功能，无需写频软件即可对信道、区域进行增减和内容编辑，快速满足您对信道个数、信道分组、频点、亚音信令、别名等参数的修改需求。
- 便捷输频**  
支持通过数字键盘输入所需频点，当前信道频点即可临时迅速地切换到该所需频点。
- DTMF 编解码**  
实现 PTT ID、来电显示、选呼与组呼功能。
- 紧急报警**  
当遇到紧急情况时，触发报警功能，发出报警音并向监控中心发出求助信号，实现紧急情况的及时救助和远程监控。
- 屏幕倒转**  
按下编程键，可实现屏幕翻转 180 度，无需取下对讲机也能方便查看 LCD 显示信息，适应不同的工作条件。


### 应用行业

- 中高端星级物业、酒店、大型商场
- 港口、物流、企事业单位、安保
- 无线电爱好者



### 主要功能

- 32 个组
- 32 个常用联系人
- 256 个信道
- 电池电量显示
- 高/ 低功率转换
- 电量不足告警
- 繁忙信道锁定
- 超时禁发 (TOT)
- CTCSS/CDCSS
- 尾音消除
- 九级静噪可选
- 信道扫描
- 电脑编程
- 有线复制
- 脱网
- 压扩
- 扰频
- 耳语
- VOX
- 守候信道
- 恢复出厂设置

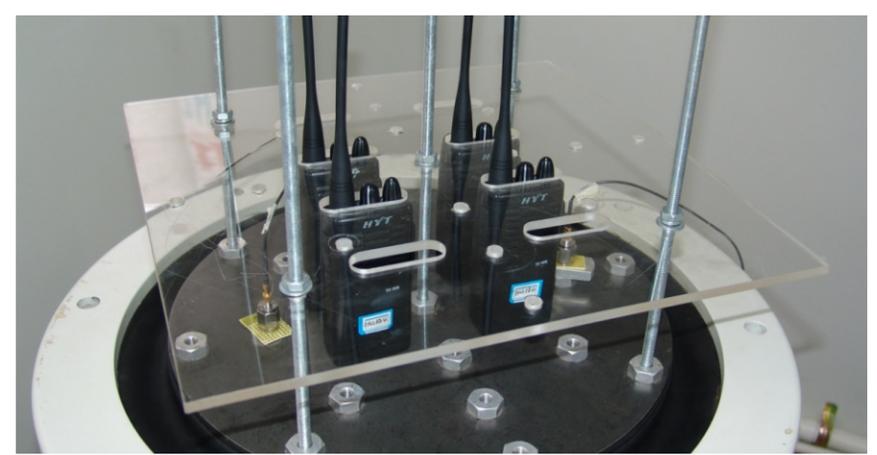

### 配件

标配	天线锂电池 (1650mAh) BL1719	锂电快速充电座CH10L12
	开关电源适配器(不同国家和地区的型号不同)	尼龙吊绳R003 皮带夹BC12

### 特色选配件



六端输出开关电源  
PS7002



六端输出开关电源  
使用示意图

★  
亮点：多个标配的单座充可并联成一个排充，配合六端输出开关电源使用，可形成一个简易排充套件，满足大型团队、轮班或密集作业团体使用需要，使用方便，经济实惠。

### 选配



天线



锂离子电池 (1300mAh)  
B11301



座充车载适配器  
CHV09



PTT-ON-MIC 带 VOX 功能  
透明管耳机 EAM12




PTT-IN-LINE 带 VOX 功能  
耳塞式耳机 ESM11



PTT-ON-MIC 带 VOX 功能  
耳塞式耳机 ESM12



“D” 型耳挂带咪管  
带 VOX 功能耳机 EHM16



“D” 型耳挂无咪管  
带 VOX 功能耳机 EHM15



扬声器话筒  
SM2043  
专用只接收耳塞式耳机  
ESS07  
专用只接收透明管耳机  
ESS08

★  
编程连接线 (COM 口) PC19  
编程连接线 (USB 转串口) PC26  
复制线 CP05  
注：以上示意图仅供参考，外观请以实物为准，描述保持不变。