

美国军用标准MIL-STD-810C/D/E/F一览表

军用标准: 达到指标:	810C 方法 程序	810D 方法 程序	810E 方法 程序	810F 方法 程序
低压	500.1 1	500.2 1,2	500.3 1,2	500.4 1
高温	501.1 1,2	501.2 1,2	501.3 1,2	501.4 1,2
低温	502.1 1	502.2 1,2	502.3 1,2	502.4 1,2
温度骤变	503.1 1	503.2 1	503.3 1	503.4 1
太阳辐射	505.1 1	505.2 1	505.3 1	505.4 1,2
雨水	506.1 2	506.2 2	506.3 2	506.4 1,2
湿度	507.1 2	507.2 2,3	507.3 2,3	507.4 1
盐雾	509.1 1	509.2 1	509.3 1	509.4 1
灰尘	510.1 1	510.2 1	510.3 1	510.4 1
震动	514.2 8,10	514.3 1	514.4 1	514.5 1
撞击	516.2 1,2,5	516.3 1,4	516.4 1,4	516.5 1,4

一般规格

频率范围(MHz)	VHF: 136~174 UHF: 400~470
信道数	16
信道间隔(KHz)	25/12.5
工作电压(v)	7.4V DC
标配电池	1700mAh (锂电池)
电池平均工作时间 (5~90工作循环)	约 14 小时
频率稳定性(ppm)	± 2.5
工作温度范围(°C)	-30~+60
天线阻抗(Ω)	50
外型尺寸(高×宽×深) (带电池, 不带天线) (mm)	124 × 54 × 35
重量 (带天线和电池) (g)	333
防护等级	IP54

发射部分

输出功率	5W/1W
调制方式	16K Φ F3E/8K Φ F3E
杂波与谐波	-36dBm < 1GHz -30dBm > 1GHz
信噪比	≥45/40dB
音频失真	≤3%

以上规格均按照TIA/EIA-603标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

接收部分

灵敏度	≤0.25/0.28 μV
邻道选择性	70/60dB
互调	65dB
杂散响应抑制	70dB
信噪比	45/40dB
额定音频输出功率	0.8W
额定音频失真	≤3%

TC-710

专业对讲机

TC-710是海能达最新推出的一款功能全面、品质优异、性价比高的中高端专业手持对讲机。其符合人体工程学的外形及耐用、轻巧的设计延长了对讲机使用寿命。倒放报警、紧急报警等多种安全保障功能，切实为您的工作解除后顾之忧。



4009919912

- 声音清晰、洪亮
- 多种安全保障
- 二次开发接口
- 创新的结构设计
- 信道、电量语音播报



海能达通信股份有限公司

地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦

海能达通信股份有限公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。所有资料经过小心核对，以求准确。如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生之误差，本公司不承担因此产生之后果。印刷过程可能令资料内的产品跟实物有轻微分别。

HYT Hytera 均为海能达通信股份有限公司的合法商标。© 2014 Hytera Co., Ltd. All Rights Reserved.

经销商信息

4009919912

CNC010100144

海能达通信股份有限公司
HYT 为海能达旗下品牌 股票代码：002583

主要特点

声音洪亮

TC-710使用直径为40mm的专业喇叭，声音洪亮，最大音频输出可达1.5W，确保您在嘈杂的环境中仍可以保持畅通的联系。

多种安全保障

TC-710提供了单独工作、安全检测、倒放报警（可选）等多种安全保障功能，切实为您的工作解除后顾之忧。

创新结构

采用触针式接口设计，有效延长使用寿命。

信道播报

开机及切换信道时，对讲机将自动播放当前的信道号，使您清楚地了解您所在的信道。

内置语音加密

采用独特的扰频技术实现语音加密功能，使不具有该功能的对讲机无法接收到真实的语音，充分保障了对讲双方通话的私密性，为公共安全通信和私人安全通信提供了更可靠的保障。

耳语功能

即使您用很小的声音说话，对方也能听到较大的声音。

专有语音处理模块

独特的语音压扩技术及灵活的9级静噪设置，确保您可在嘈杂环境下清晰地通话。

麦克增益灵活设置

您可根据不同的使用环境灵活设置麦克增益，调整用户与话筒之间的有效距离，保证通话清晰度。

非语音VOX

当使用对讲机时，为解放用户双手而开发此功能，非语音VOX功能是配合各种振动式MIC而设计，语音式MIC也可以配合使用。

海能达专有信令HDC2400™ 和HDC1200

HDC2400™是海能达提供的专有信令，由它组成的系统可以完成身份识别、呼叫计时和录音、记录查询和统计，并能实现个呼、组呼、区呼、广播、遥毙、状态查询、安全检测、激活等功能。

海能达提供的HDC1200信令可兼容MDC1200，可实现PTT Id（编码）、紧急报警（编码）、对讲机检测（解码）、遥毙（解码）、唤醒（解码）、呼叫提示（解码）及个呼、组呼、广播等功能。

应用行业

- 大型企业
- 公共事业
- 林业 水利
- 物探 电力
- 城管
- 制造业

TC-710



特色功能

电池电量检测

以不同的提示音来表征电池全满、较满、不满、或低电状态，确保您在使用过程中充分了解电池剩余电量。

自动联系功能

确保用户在使用过程中自动保持联系，一旦超出通讯范围，对讲机将自动发出提示音提醒用户。

单独工作

此功能为单独工作的使用者提供了安全保障。若您在设定的时间内未操作对讲机，您的对讲机将自动发出提示音，此时您需按任意键（音量旋钮除外）来停止提示音，以表明您处于安全状态；否则对讲机将自动报警。

安全检测

本机在接收到来自控制中心或其他用户的检测信号后，发出提示音，此时用户若处于安全状态，按下PTT键以示安全即可；若用户遇到危险情况，且没有做出按键操作，对讲机将自动报警，以寻求援救。

倒放报警（可选）

若用户遇到危险情况或处于非正常工作状态，致使对讲机倒下超过设定时间，对讲机将自动报警。把对讲机重新扶正，即可取消报警。

紧急报警

若用户遇到紧急情况，按下设有报警功能的按键，对讲机将以最大的音量发出报警音，或将自己的身份码/背景音发给同伴或系统。

租赁功能

此功能可使出租者对租给别人的对讲机进行管理。租赁者只能在设定的时间内使用租来的对讲机，一旦超出设定的时间，对讲机将持续发“嘟”音，并无法用于发射和接收。

巡逻登记功能（可选）

TC-710巡更机可与巡更点TX-92、TM-800巡更控制中心、巡更管理软件、数据传输线共同组成一套实时（或非实时）传送信息的巡更系统。

开机自检功能

开机时自动检测机器的状态，并根据不同的状态（如CPU损坏，EEPROM错误等）发出相应的提示音，以便您及早发现机器的故障。

9级静噪可调

您可根据不同环境下通信信号的强弱，调节静噪电平，以提高话音抗干扰能力，并延长通信距离。

软件可升级（可选）

方便的升级功能可使您通过软件升级方式直接添加新的功能，无需购买新机。

其他功能


- DTMF编码
- CTCSS/CDCSS
- 语音压扩
- 声控功能
- 脱网功能
- 功率调整
- MSK无线复制

- 电脑调测
- 双优先扫描
- 可调省电功能
- 低电量报警
- 遥毙/唤醒
- 嵌入信息和序列号
- 两音编解码

配 件

标 配 天线 锂电池 MCU快速充电座 开关电源 皮带夹 吊绳

选 配

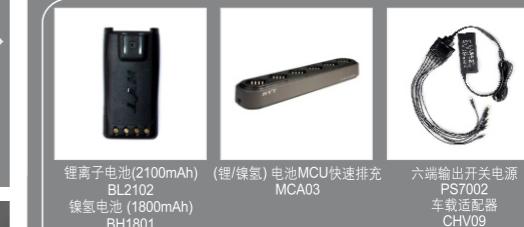

锂离子电池(2100mAh) BL2102
镍氢电池(1800mAh) BH1801
六端输出开关电源 PS7002
车载适配器 CHV09



轻型喉振式耳机 ELN02
耳骨式耳机 EBN01



PTT-ON-MIC耳塞式耳机 ESN06
D型耳挂无咪管耳机 EHN07
PTT-ON-MIC透明管耳机 EAN04



皮带夹 BC09
(适配BL2102或BH1801)
高档真皮携带套(可旋转) LCB02



消噪式扬声器话筒(可配天线) SM13N4
防水扬声器话筒(IP56) SM13N5
扬声器话筒 SM08N1



注：以上图片为示意图，外观请以实物为准，功能不变。