

BF-860 专业调频对讲机



声控功能VOX



电脑写频



功率7W



信道扫描



发射超时定时器
TOT



手电



4009919912



- 监听功能
- 射频输出功率：7W
- 静噪等级设置（0~9级）
- 聚合物锂电池：2500mAh
- CTCSS/CDCSS及尾音消除
- 频率范围：VHF:136-174MHz/UHF:350-390MHz /UHF:400-470MHz

- 电脑写频
- 低电提醒
- 宽/窄带转换
- 声控功能VOX
- 繁忙信道锁定
- 自动省电功能


BF - 860

BF-860 技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz/UHF:350-390MHz /UHF:400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50Ω
电源电压	DC7.4V(±20%)
电池	2500mAh (聚合物锂电池)
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	126*61*40 mm
重量	238g (包含电池)
发射部分	
射频输出功率	7W
调制方式	16K50F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 55 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.2 μV(宽)/ 0.25 μV(窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件

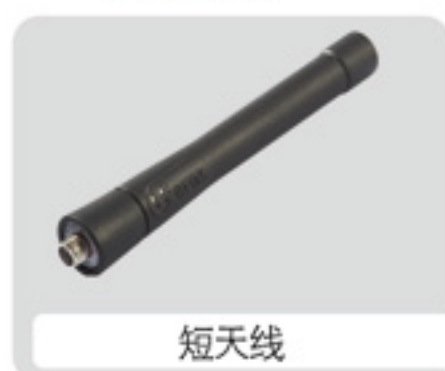

短天线



皮带夹



聚合物电池



充电座



电源适配器

可选配件



挂绳




长天线



写频线



耳挂式耳机

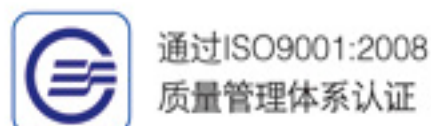

通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品