



BF-600UV 双段多功能对讲机



可选噪音抑制功能



双频、双段
双显、双守候



手动/电脑
写频



电池电压查询



声控功能VOX

4009919912



- 射频输出功率≤5W
- 静噪等级设置（0~9级）
- 锂离子电池：1800mAh
- 双频，双段，双显，双守候
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除
- 频率范围：VHF:136-174MHz/UHF:400-470MHz
- 监听功能
- 信道扫描
- 宽/窄带转换
- 发射超时定时器TOT
- 低电提醒，自动省电功能
- 繁忙信道锁定，支持DTMF和2TONE信令

BF - 600UV

BF-600UV 技术指标规格表


一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz/UHF:400-470MHz
信道数目	99
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50 Ω
电源电压	7.5VDC(±20%)
电池	1800mAh(锂离子电池)
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	59 × 41 × 120 mm
重量	268g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤ 5W
调制方式	16KΦF3E(宽)/8KΦF3E(窄)
杂波与谐波	≤ -70dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.165 μV(宽)/ 0.2 μV(窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB(窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB(窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



电池

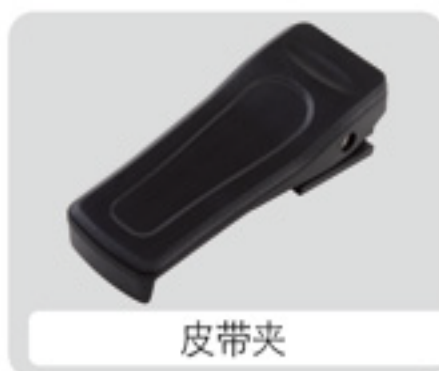

皮带夹



挂绳



长天线



充电器

可选配件



写频线



耳挂式耳机



车载电源适配器



电源适配器



肩咪



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品